

BYGGESILIKONE

Elastisk 1-komponent fugemasse specielt egnet til fugning udvendig mellem mur og karm




Egenskaber

- Efter udhærdningen er fugemassen vejr-, ælde- og uv-beständig
- Til tætning af fuger med stor bevægelse
- Vedvarende elastisk
- Hæfter godt på materialer såsom glas, metal, træ, pvc, PMMA, ABS, beton og klinker. Ved sensitive overflader såsom granit og marmor bør produktet testes først.
- Kan også anvendes til campingvogne, i vvs- og ventilationsbranchen
- Er ikke egnet til bitumen, akvarier, under vand eller på materiale, som kommer i kontakt med levnedsmidler.
- Godkendt iht. ISO 1160-F&G-25LM
- Kan ikke overlakeres
- Testet iht. EN 15651-1+2

Brugsanvisning

- Underlaget skal være rent
- En fugemasse bør kun hæfte på to sider. En hæftning på underlaget vil medføre revner i fugemassen, når denne bevæger sig
- Ved dybe fuger bruges bagstop for at opnå den rigtige fugedybde og for at undgå trepunktshæftning
- Ved porøse og sugende overflader samt på cement, beton, sten og lignende bør der primes

Farve	Indhold	Art.nr.
Transparent	310 ml patron	0892 310 1
Brun	310 ml patron	0892 310 6
Hvid	310 ml patron	0892 310 07
Grå	310 ml patron	0892 310 031
Sort	310 ml patron	0892 310 015
Hvid	600 ml poser	0892 310 2
Grå	600 ml poser	0892 315 3

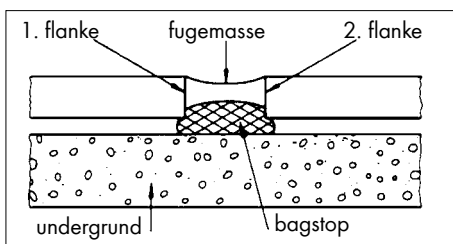

Tekniske data

	Pigmenteret	Transparent
Basis	Silikone Alkoxybasis	Silikone Oximbasis
Lagerholdbarhed	1 år ved maks. 25 °C	
Hindedannelse ved +23 °C og luftfugtighed 50 %	Ca. 15 min.	Ca. 8 min.
Shore A	Ca. 25	Ca. 21
Massefylde	Ca. 1,38 g/cm ³	Ca. 1,03 g/cm ³
Bearbejdningstemperatur	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C
Temperaturbestandig efter udhærdning	-50 °C til +150 °C	-40 °C til +180 °C
Udhærdningstid	Ca. 2 mm pr. døgn ved +23 °C og luftfugtighed 50 %	
Elasticitet	25 %	
Brudforlængelse (EN 28339)	Min. 270 %	

Følgeprodukter

Betegnelse	Art.gr./nr.
Fugepistol, 310 ml	0891 ...
Fugepistol, luft, 310 ml	0891 16
Fugepistol, luft, 600 ml	0891 600 600
Primer, 250 ml	0892 170
Glitemiddel, 5 l	0893 3
Bagstop	0875 ...
Fugepinde	1895 ...